



tarifa
construcción
en madera

**Litorsa**
LIGNUM STORES, S. L.
CONSTRUCCIÓN RÁPIDA, SOSTENIBLE Y ALTA EFICIENCIA



Al tratarse de una viga prefabricada y mecanizada en taller, hace que los tiempos de montaje de la estructura se reduzcan notablemente.

58.01

VIGA MACHIHEMBRADA

referencia	grueso	ancho	largo	precio
VLAB100320M	100 mm	320 mm	13500 mm	2.700 €/m³
VLAB120320M	120 mm			
VLAB140320M	140 mm			
VLAB160320M	160 mm			2.800 €/m³

Consulte su caso a nuestro departamento técnico.



HERRAJES



BASE PARA POSTE PATA "T" HIERRO GRUESO 10 mm

PTESP120240 120x240 mm. Precio: 260,00 €

PTESP140140 140x140 mm. Precio: 180,00 €

PTESP140280 140x280 mm. Precio: 265,00 €



BASE PARA POSTE CON AJUSTE VERTICAL

PSP140DX 140x140 mm. Precio: 8,00 €

PSP120DX 120x120 mm. Precio: 12,40 €

PSP100DX 100x100 mm. Precio: 11,10 €

PSP090DX 90x90 mm. Precio: 10,05 €



BASE PARA POSTE GALVANIZADA

BP90GAL 90x90 mm. Precio: 10,25 €

BP100GAL 100x100 mm. Precio: 12,65 €

BP120GAL 120x120 mm. Precio: 22,00 €

BP140GAL 140x140 mm. Precio: 40,70 €

BP160GAL 160x160 mm. Precio: 58,20 €

BP200GAL 200x200 mm. Precio: 59,75 €



BASE PARA POSTE REGULABLE

BAPB100130 130x100 mm; altura 100-150.

Precio: 60,00 €



ESTRIBO HSI® ALAS INTERNAS

ES3120190 120x190x2 mm. Precio: 7,64 €

ES3100170 100x170x2 mm. Precio: 7,31 €

ES3080150 80x150x2 mm. Precio: 5,95 €

ES3060100 60x100x2 mm. Precio: 4,60 €



ESTRIBO HSI® ALAS EXTERNAS

ES1120190 120x190x2 mm. Precio: 7,17 €

ES1100170 100x170x2 mm. Precio: 6,71 €

ES1080140 80x150x2 mm. Precio: 5,16 €

ES1060100 60x100x2 mm. Precio: 3,63 €



PERFIL ALUMINIO HSI®

ALU000120 80x120 mm; cortado a medida.

Precio: 34,14,00 €



TORNILLO HSI®SAF PASADOR AUTOPERFORANTE

SPI070133 7.0x133 mm, 50 uds. Precio: 265,48 €/caja

SPI070113 7.0x113 mm, 50 uds. Precio: 249,41 €/caja

SPI070093 7.0x93 mm, 50 uds. Precio: 235,41 €/caja

SPI070073 7.0x73 mm, 50 uds. Precio: 224,04 €/caja



TRATAMIENTO

Consultar páginas de la 18 a la 20.



MECANIZADO

Consultar página 17.





VIGA MICROLAMINADA

La madera microlaminada o LVL (laminated Veneer Lumber) está compuesta por un mínimo de cinco chapas de madera, generalmente procedentes de abeto obtenidas por desenrollo, encoladas. Cada chapa tiene un espesor máximo de seis milímetros, y va encolada a otra chapa por medio de urea formol para interiores o fenol formaldehído para exteriores.

Esta tecnología es ideal para estructuras gracias a la elevada resistencia a flexión, uniformidad de las propiedades, poco peso y la posibilidad de curvar piezas en función del espesor de la chapa.


Así, se aplicará en vigas, losas pilares, intermedios, refuerzos, etc... Material extremadamente resistente adaptado a la mampostería, a la construcción en madera y también en aplicaciones industriales.

PROPIEDADES FÍSICAS:

Subsana las debilidades de la construcción en madera. Resistencia mecánica muy superior a la madera maciza y a la laminada encolada.

Puede aplicarse en estructuras de grandes dimensiones y aguanta esfuerzos importantes en estructuras de madera, combinaciones madera-metal o madera-hormigón.

La viga laminada **Steico LVL R** está formada por madera contrachapada encolada en paralelo a la fibra (en largo) y la viga laminada **Steico LVL X** es madera contrachapada encolada cruzada (1 chapa sobre 5 está cruzada).

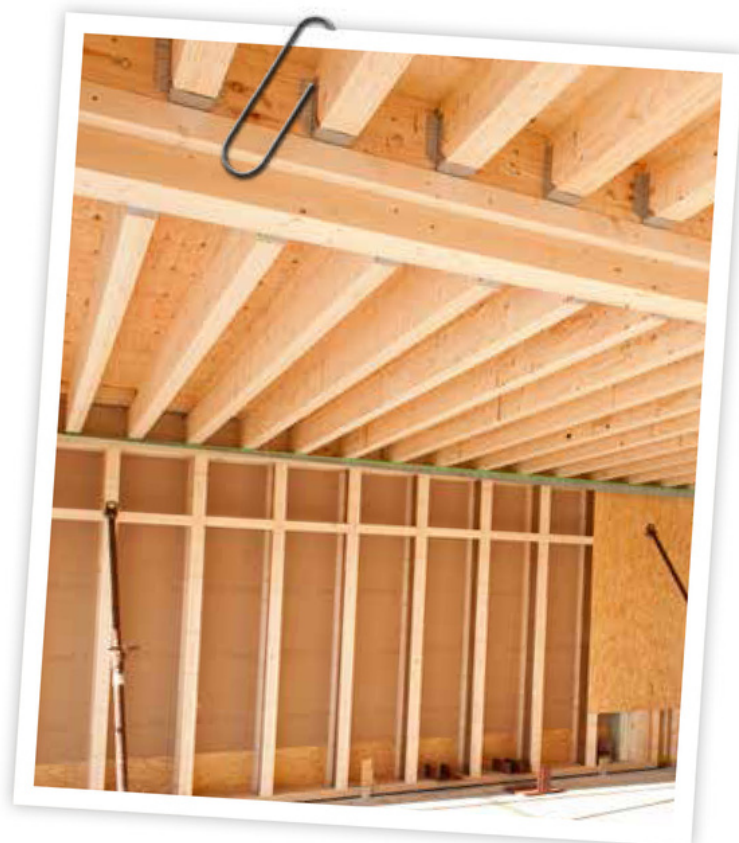

58.19

VIGA MICROLAMINADA STEICO LVL

referencia	grueso	ancho	largo
SLVLR	21-90 mm	hasta 18000 mm	hasta 2500 mm
SLVLX	21-75 mm		

Bajo pedido.

VIGA STEICO JOIST

Vigas en I que han nacido de la optimización de secciones. Los talones, sometidos a esfuerzos de tracción y compresión, son de madera microlaminada. El alma que trabaja principalmente a cortante, se fabrica a partir de tableros duros de fibra de madera. Son vigas resistentes a la vez que ligeras.

Así, se obtienen vigas de gran calidad, estables dimensionalmente y procedentes de materias primas vegetales poco transformadas. Su ligereza y su gran resistencia mecánica hacen que sea un producto idóneo tanto en cubiertas como cabios o en forjados, también en muros como motantes. Se adaptan perfectamente al aislamiento de cubiertas, trasdosados por el exterior, ampliaciones, sobre-elevación y refuerzo de forjados.

PROPIEDADES FÍSICAS:

Viga ligera.

Gran resistencia mecánica.

Elemento de estructura con reducidos puentes térmicos.

Facilidad en el montaje de instalaciones.


Estabilidad dimensional ante las variaciones de humedad.

Vigas preaisladas disponibles con facilidad de mecanizado y aislamiento.


Relación entre peso y resistencia elevada.

Simplicidad de las estructuras.

VIGA STEICO JOIST



VIGA STEICO WALL



*Las cualidades de un
producto industrializado y
las ventajas de la madera.*

STEICO joist

Poutre en I pour toitures et planchers

STEICO wall

vigas en I para muros



58.19

VIGA STEICO JOIST

referencia	grueso	ancho	largo	precio
SJOISTSJ45200**	45x39 mm	200 mm	variable	a consultar
SJOISTSJ45360**		360 mm	variable	a consultar
SJOISTSJ603004500*	60x39 mm	300 mm	4500 mm	20,10 €/m
SJOISTSJ603607000*		360 mm	7000 mm	22,02 €/m

* Stock hasta fin de existencias.

** Material bajo pedido.

58.19

VIGA STEICO WALL

referencia	grueso	ancho	largo	precio
SWALLSW451603500*	45 mm	160 mm	3500-7000 mm	a consultar





AISLAMIENTO FLEXIBLE

Los paneles flexibles son aislantes semirrígidos de fibra de madera. Son compresibles, flexibles y se adaptan fácilmente a las formas de contorno más complejas.

Poseen altas prestaciones aislantes que confieren a la vivienda permiten la difusión del vapor de agua, por lo que participan en la regulación de la humedad del edificio gracias a sus propiedades higroscópicas.

Dichos paneles están destinados al aislamiento de techumbres, paredes y suelos.

Para aprovechar al máximo sus prestaciones es necesario integrarlo entre tabiques o artesonados. Así se limita los intercambios no controlados de aire y vapor de agua.

PROPIEDADES

Composición: Fibra de madera (95%), ligante de fibra de poliolefina (5%).

Adyuvante: Retardante de llama y antifúngico: fosfato de amonio.

Densidad: 50 Kg/m³

Reacción al fuego: Euroclase E según EN 13501-1

Conductividad térmica: 0,038 W/(m.K)

Factor de resistencia al vapor de agua: 2

Calor específico: 2100 J/(kg.K)

Resistividad al flujo de aire: > 5 (kPa.s)/m²

Código de reciclaje (EAK): 030105/170201

Calidad del aire interior: A+



58.61

PANEL AISLANTE FLEXIBLE STEICO FLEX

referencia	grueso	ancho	largo	unidades	precio
SFLEX575040	40 mm	575 mm	1220 mm	10 uni.	10,79 €/m²
SFLEX575060	60 mm			8 uni.	15,25 €/m²
SFLEX575080	80 mm			6 uni.	19,87 €/m²
SFLEX575100	100 mm			4 uni.	24,84 €/m²
SFLEX575120	120 mm			4 uni.	29,81 €/m²
SFLEX575140	140 mm			4 uni.	34,78 €/m²

AISLAMIENTO RÍGIDO



STEICO



58.61

PLACA AISLANTE PARA ENLUCIR STEICO PROTECT

Panel aislante soporte de revestimiento adaptado para el aislamiento térmico por el exterior.

Panel hidrófugo, abierto a la difusión del vapor de agua en construcciones sostenibles. Posee altas prestaciones aislantes, tanto en verano como en invierno.

Sistema constructivo con una resistencia al fuego probada hasta 90 min.

58.61

PANEL RESISTENTE TÉRMICO ACÚSTICO STEICO PHALTEX

Panel base para parquet flotante, protege contra la lluvia y el viento; posee capa antivibraciones y capa de aislamiento al ruido de impacto. Se obtiene mediante afieltrado y secado de las fibras de madera resinosa y se impregna al 10% con asfalto seco durante la fabricación.


Permite la difusión del vapor de agua. Sencilla aplicación. Regulador higrométrico.

referencia	grueso	ancho	largo	precio
SPROH40	40 mm	1325 mm	600 mm	37,90 €/m²
SPROH60	60 mm			56,86 €/m²

referencia	grueso	ancho	largo	precio
SPHA5	5 mm	600 mm	1200 mm	8,49 €/m²

Recomendaciones de dónde aplicar
cada uno de los aislamientos

- 1 STEICO *flex*
- 2 STEICO *protect*
- 3 STEICO *phaltex*
- 4 STEICO *underfloor*
- 5 STEICO *universal*

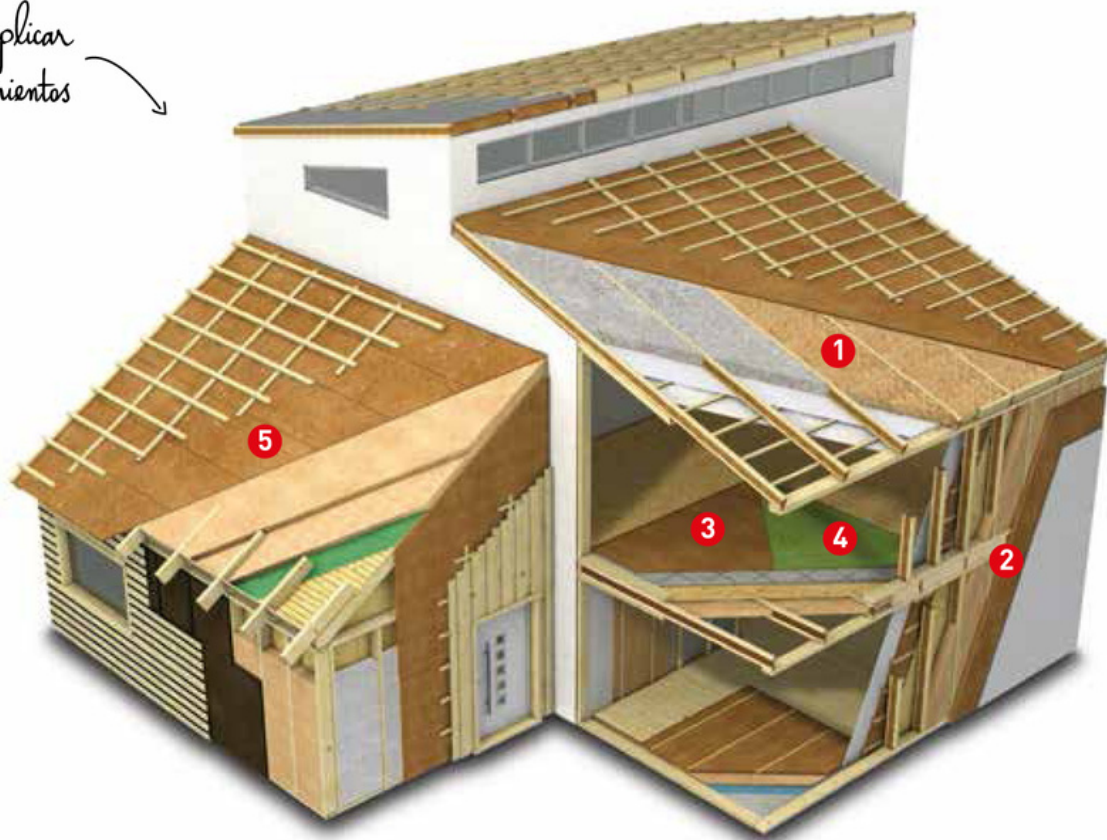

58.61

PANEL DE SOPORTE PARA SUELOS STEICO UNDERFLOOR

Aislamiento acústico a base de fibra de madera estable y sostenible, (contra ruidos de impacto) bajo parquets macizos o flotantes, hasta 19 dB.

Alta resistencia a la compresión: hasta 15 to/m². Abierto a la difusión del vapor de agua. Compensa las diferencias de nivel de un máximo de 3 mm. Compatible con la calefacción radiante si se combina con un revestimiento de suelo adecuado.

referencia	grueso	ancho	largo	precio
SUND05	5 mm	790 mm	590 mm	5,07 €/m²
SUND07	7 mm			5,40 €/m²



58.61


PANEL HIDRÓFUGO CORTAVIENTO STEICO UNIVERSAL

Panel aislante machihembrado, que reduce los puentes térmicos, con protección contra la lluvia y el viento para cubiertas y muros. Alta resistencia a la compresión. Garantiza protección provisional contra la humedad de 6 semanas. Panel hidrófugo tradicional, conforme DTU 31.2.

referencia	grueso	ancho	largo	precio
SUNI22*	22 mm	600 mm	2500 mm	18,80 €/m²
SUNI35	35 mm			29,05 €/m²

* Hasta fin de existencias.

FACHADAS VENTILADAS



VIROC FACHADAS

www.viroc.pt

Viroc es un panel de madera y cemento. Un material composite, formado por una mezcla de partículas de madera y cemento comprimido y seco.

Combina la flexibilidad de la madera con la resistencia y durabilidad del cemento, lo que permite una amplia gama de aplicaciones, tanto en interiores como exteriores.

Su apariencia no es homogénea, lo que constituye una característica natural del producto.

Puede calibrarse/lijarse (para aplicaciones que exigen menores tolerancias). Una vez calibrado, presenta partículas de madera visibles en la superficie del panel.





Ignífugo



Hidrófugo



No tóxico



Aislante acústico



Aislante térmico



Resistente a insectos



Resistente a cargas



Fácil instalación

CARACTERÍSTICAS:

- Resistente y flexible como la madera.
- Rígido y durable como el cemento.
- Alta resistencia al impacto, al fuego, a la humedad, a las variaciones térmicas, a los hongos...
- Alto poder de aislamiento acústico.
- VIROC® es un panel versátil, funcional y estético.
- Responde a los elevados patrones de eco-eficiencia y de eficiencia energética.



68.35

TABLERO MADERA CEMENTO VIROC BRUTO (1 cara pulida + 1 cara bruta)

referencia	descripción	grueso	ancho	largo	precio
VIROCBA26012	AMARILLO AB	12 mm	1250 mm	2600 mm	55,90 €/m²
VIROCB26012012	BLANCO BR	12 mm	1200 mm	2600 mm	51,54 €/m²
VIROCB26012		12 mm	1250 mm	2600 mm	
VIROCBG24411010	GRIS CZ *2 caras bruto	10 mm	1100 mm	2440 mm	32,45 €/m²
VIROCBG24411012*		12 mm			37,61 €/m²
VIROCBG24008		8 mm	1200 mm	2400 mm	26,97 €/m²
VIROCBG26008		10 mm			
VIROCBG26010		12 mm	1250 mm	2600 mm	32,45 €/m²
VIROCBG26012		12 mm	1250 mm	2600 mm	37,61 €/m²
VIROCBG26016		16 mm			44,33 €/m²
VIROCBG26019		19 mm			52,89 €/m²
VIROCBN24411008	NEGRO NG	8 mm	1100 mm	2440 mm	33,70 €/m²
VIROCBN26008			1250 mm	2600 mm	47,50 €/m²
VIROCBN26012		12 mm			
VIROCB026012	OCRE AC	12 mm	1250 mm	2600 mm	51,90 €/m²
VIROCBR26012	ROJO VM	12 mm	1250 mm	2600 mm	56,76 €/m²

* Hasta agotar existencias.

Se pueden suministrar todos los productos con certificado FSC o PEFC.
Consultar plazo de entrega.



Puede aplicarse en fachadas ventiladas debido a sus indiscutibles ventajas de aislamiento térmico.

Tornillo HSI Inox A2 TX-20
4,8x38mm:



981048038 INOX
Precio: 24,05 €/caja 100 uds.



981048138 BLANCO
Precio: 45,00 €/caja 100 uds.



981048438 NEGRO
Precio: 45,00 €/caja 100 uds.



981048738 GRIS
Precio: 45,00 €/caja 100 uds.

NEWTECHWOOD

REVESTIMIENTO PARED

El revestimiento para pared NewTechWood es la solución definitiva para las paredes exteriores, ya que combina la resistencia y longevidad de un compuesto plástico de madera recubierto con un diseño de ingeniería.



- Larga duración y bajo mantenimiento. Este revestimiento de pared da color, textura y una inmejorable resistencia a manchas y rayos UV.
- Producto ecológico. Fabricado con un 95% de materiales reciclados. Reduce la huella de carbono mediante la reducción de desechos, la conservación de la energía y la utilización de un proceso óptimo.
- Clip de revestimiento único. Este clip permite la circulación de aire entre el revestimiento y la pared, manteniendo el in-

terior seco y aislado del agua exterior. Permite la dilatación y contracción de las lamas y al mismo tiempo, gracias a la opción de atornillado, se pueden usar como un clip de bloqueo para controlar la dirección del movimiento.



www.newtechwood.es/all-weather.html
www.newtechwood.com/siding



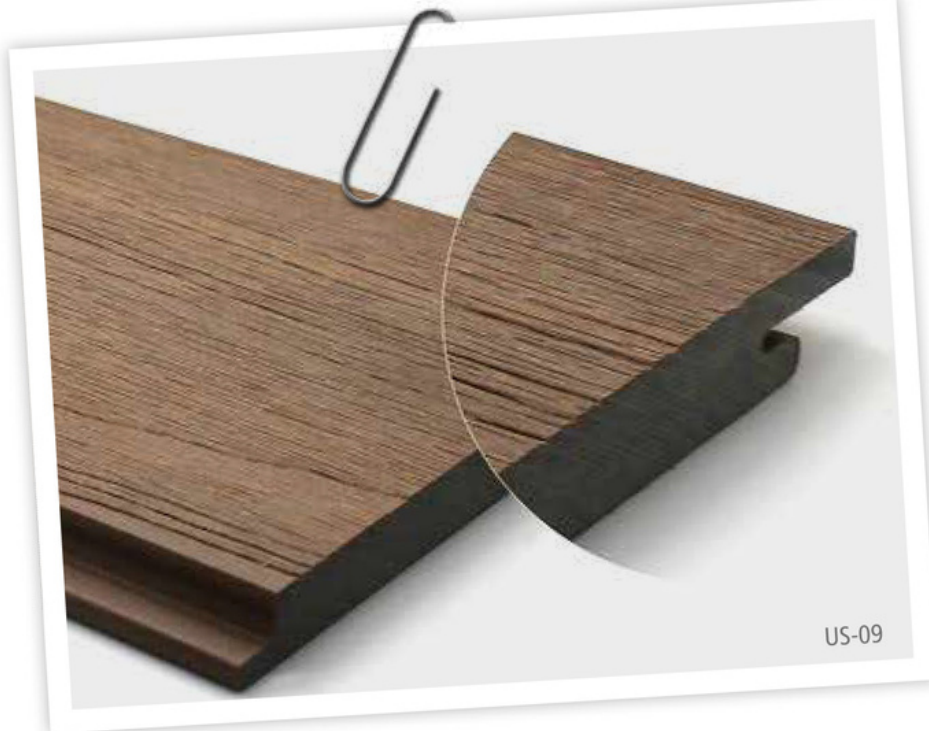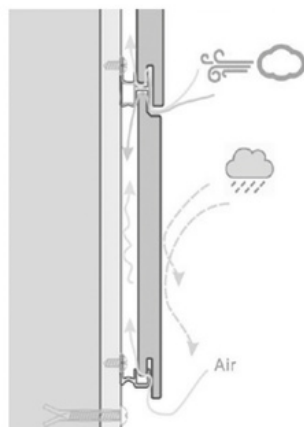

El diseño de las testas del revestimiento NewTechWood evita el contacto directo del agua con la pared de la fachada

60.25

REVESTIMIENTO PLANO NEWTECHWOOD

REVESTIMIENTO

referencia	descripción	medidas	precio
RLD14113G	Revestimiento US-09 Stone Grey		
RLD14113I	Revestimiento US-09 Ipe	141x13x2200	110,00 €/m²
RLD14113T	Revestimiento US-09 Teak		

* Hasta finalizar existencias.

COMPLEMENTOS

referencia	descripción	medidas	precio
CREVUS46G	Cantonera US-46 para US-09 Stone Grey*		
CREVUS46I	Cantonera US-46 para US-09 Ipe*	58,2x58,2x2800	
CREVUS46T	Cantonera US-46 para US-09 Teak*		20,00 €/m
RREVUS47G	Rinconera US-47 para US-09 Stone Grey*		
RREVUS47I	Rinconera US-47 para US-09 Ipe*	71,5x71,5x2800	
RREVUS47T	Rinconera US-47 para US-09 Teak*		
PERUS44G	Perfil US-44 para US-09 Stone Grey*		
PERUS44I	Perfil US-44 para US-09 Ipe *	47,5x45,5x2800	
PERUS44T	Perfil US-44 para US-09 Teak *		16,00 €/m
PERUS45G	Perfil US-45 para US-09 Stone Grey*		
PERUS45I	Perfil US-45 para US-09 Ipe*	79x27x2800	
PERUS45T	Perfil US-45 para US-09 Teak*		
RALU5025	Rastrel aluminio 2000x50x25*		10,00 €/m
CLIM	Clip intermedio alum. para revestimiento AW-08 (250 ud.)		195,00 €/caja
PERINI	Perfil inicio aluminio para revestimiento AW-02 3000mm		6,00 €/m
TORRLD	Tornillo para fijación revestimiento WJ0063 (1.000 ud)		170,00 €/caja
TORCLI	Tornillo para fijación clip alum. WJ0067 (1.000 ud)		190,00 €/caja
TCAU	Tapón caucho		0,35 €/ud.

* Hasta finalizar existencias.

CANTONERA US-46

RINCONERA US-47

PERFIL US-44

PERFIL US-45

CLIP INTERMEDIO
AW-08

PERFIL INICIO
ALUMINIO

TAPÓN CAUCHO







TEAK




ANTIQUÉ

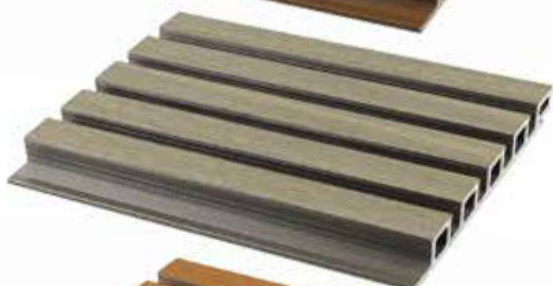

RED
CEDAR

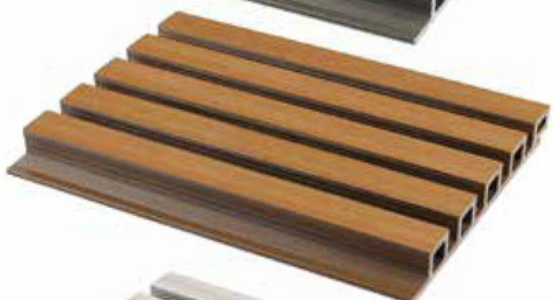

WHITE



EBONY



Podrás colocar tu revestimiento en horizontal
o vertical, en exteriores o interiores.
Solo tu imaginación pondrá límites a este
versátil y actual revestimiento.

UH-61





PERFIL UH-50



PERFIL UH-51



60.25

REVESTIMIENTO CASTELLATION NEWTECHWOOD

REVESTIMIENTO

referencia	descripción	medida	precio
RLD19725T	Revestimiento UH-61 Teak	196,5x25x2800	162,00 €/m²
RLD19725A	Revestimiento UH-61 Antique		
RLD19725RCED	Revestimiento UH-61 Red Cedar		
RLD19725WHI	Revestimiento UH-61 White		
RLD19725EBO	Revestimiento UH-61 Ebony		

COMPLEMENTOS

referencia	descripción	medida	precio
PERUH50T2800	Perfil UH-50 Teak, revestimiento UH-46/61	75x54x2800	20,00 €/m
PERUH50RCED2800	Perfil UH-50 Red Cedar, revestimiento UH-46/61		
PERUH50WHI2800	Perfil UH-50 White, revestimiento UH-46/61		
PERUH50EBO2800	Perfil UH-50 Ebony, revestimiento UH-46/61		
PERUH50A	Perfil UH-50 Antique, revestimiento UH-46/61	75x54x2900	
PERUH51T2800	Perfil UH-51 Teak, revestimiento UH-46/61	81x72,5x2800	
PERUH51RCED2800	Perfil UH-51 Red Cedar, revestimiento UH-46/61		
PERUH51WHI2800	Perfil UH-51 White, revestimiento UH-46/61		
PERUH51EBO2800	Perfil UH-51 Ebony, revestimiento UH-46/61		
PERUH51A	Perfil UH-51 Antique, revestimiento UH-46/61	81x72,5x2900	
RALU5025	Rastrel aluminio*	50x25x2000	10,00 €/m
CLIMU	Clip intermedio AW-08 aluminio para revestimiento		1,00 €/ud.
CLIM	Clip intermedio AW-08 aluminio para revestimiento (250 ud/caja)		195,00 €/caja
TCAU	Tapón caucho T-7		0,35 €/ud.

CLIP INTERMEDIO
AW-08




TAPÓN CAUCHO
T-7



* Hasta finalizar existencias.

www.newtechwood.es/castellation.html
www.newtechwood.com/european-style/


NewTechWood

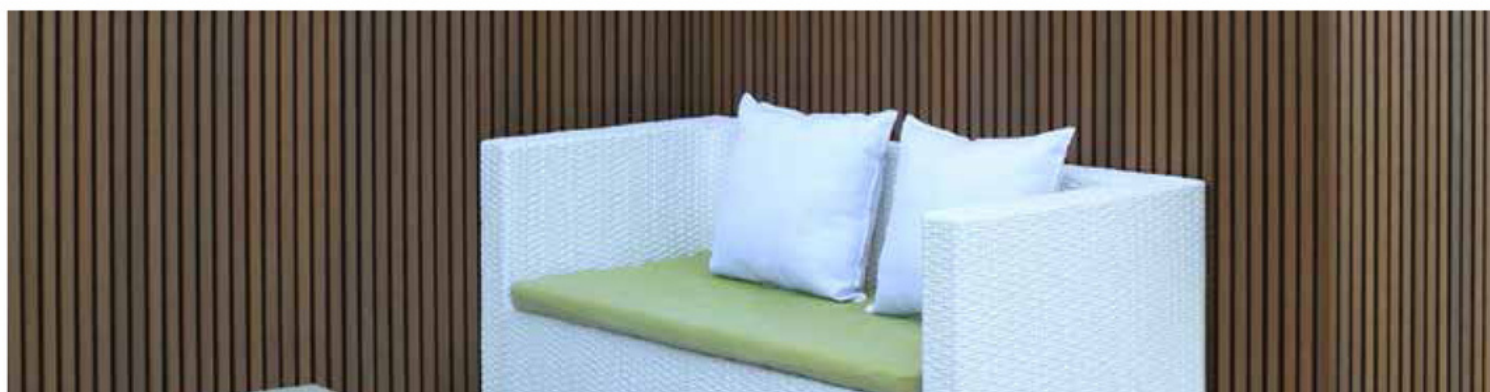



UH-17

60.21

POSTES NEWTECHWOOD

REVESTIMIENTO

referencia	descripción/color	medidas	precio
RLD10052T	Vigueta UH-25 Teak	100x52x2800 mm	27,00 €/m
RLD12062T	Vigueta UH-26 Teak	120x62x2800 mm	38,00 €/m
RLD6042T2800	Poste para Valla UH-17 Teak	60x42x2800 mm	14,00 €/m
RLD6042I2800	Poste para Valla UH-17 Ipe		
RLD6042RCED2800	Poste para Valla UH-17 Red Cedar		
RLD6042WHI2800	Poste para Valla UH-17 White		
RLD6042EBO2800	Poste para Valla UH-17 Ebony		
RLD6042A2800	Poste para Valla UH-17 Antique		



UH-26



UH-25



Los postes y viguetas
NewTech Wood son productos
polivalentes y válidos para infinidad
de soluciones constructivas.



60.21 COMPLEMENTOS

referencia	descripción	precio
K33T	Escuadra fijación K-33 Teak	2,00 €/ud.
TRLD10052T	Tapa para la testa de vigueta UH-25 100x52 Teak	2,40 €/ud.
TRLD12062T	Tapa para la testa de vigueta UH-26 120x62 Teak	2,60 €/ud.
TRLDCED	Tapa para la testa del poste EC UH-17 Cedar 60x42 *	2,00 €/ud.
TRLDG	Tapa para la testa del poste EC UH-17 Stone Grey 60x42	
TRLDI	Tapa para la testa del poste EC UH-17 Ipe 60x42	
TRLDT	Tapa para la testa del poste EC UH-17 Teak 60x42	
TRLDRCED	Tapa para la testa del poste EC UH-17 Red Cedar 60x42	
TRLDWHI	Tapa para la testa del poste EC UH-17 White 60x42	
TRLDEBO	Tapa para la testa del poste EC UH-17 Ebony 60x42	
TRLDRA	Tapa para la testa del poste EC UH-17 Antique 60x42	120 €/caja
CLIPSYS	Caja de clips de sistema para fijación postes (20 uds)	



* Hasta finalizar existencias.

NEWTECHWOOD VALLAS



NewTechWood elimina los problemas de vallas o cercas con un innovador sistema machihembrado que proporciona la fuerza, la durabilidad y el atractivo innegable de una valla limpia y elegante, que se adapta a cualquier lugar.

La tecnología ULTRASHIELD® y los postes de aluminio ligeros de NewTechWood permiten un trabajo rápido y que permanece durante décadas.

Simplemente rociándolas con la manguera en cada cambio de estación, se mantendrán limpias.

Mezcla y combina tablas de diferentes colores para crear un estilo único y personal.

<http://www.newtechwood.es/fencing.html>





Los postes y viguetas
NewTech Wood son productos
polivalentes y válidos para infinidad
de soluciones constructivas.



60.21 COMPLEMENTOS

referencia	descripción	precio
K33T	Escuadra fijación K-33 Teak	2,00 €/ud.
TRLD10052T	Tapa para la testa de vigueta UH-25 100x52 Teak	2,40 €/ud.
TRLD12062T	Tapa para la testa de vigueta UH-26 120x62 Teak	2,60 €/ud.
TRLDCED	Tapa para la testa del poste EC UH-17 Cedar 60x42*	
TRLDG	Tapa para la testa del poste EC UH-17 Stone Grey 60x42	
TRLDI	Tapa para la testa del poste EC UH-17 Ipe 60x42	
TRLDT	Tapa para la testa del poste EC UH-17 Teak 60x42	2,00 €/ud.
TRLDRCED	Tapa para la testa del poste EC UH-17 Red Cedar 60x42	
TRLDWHI	Tapa para la testa del poste EC UH-17 White 60x42	
TRLDEBO	Tapa para la testa del poste EC UH-17 Ebony 60x42	
TRLDRA	Tapa para la testa del poste EC UH-17 Antique 60x42	
CLIPSYS	Caja de clips de sistema para fijación postes (20 uds)	120 €/caja



* Hasta finalizar existencias.

BAMBÚ XTR




Producto hecho con bambú, extremadamente duradero y diseñado específicamente para aplicaciones al aire libre. Se hace a través del propio proceso de bambú fundido en el que el bambú natural se tritura en hebras de bambú y luego se fusiona en paneles densos y duraderos que se muelen para pavimentos, madera y paneles.

Durante el proceso de fusión, dos etapas de alto calor se combinan para carbonizar primero el bambú, eliminando todo el almidón y el azúcar, y luego reestructurar el bambú, reforzando sus características de resistencia natural. Los hilos de bambú modificados se fusionan con lignina natural de bambú y resina fenólica. El resultado final es un producto de uso exterior


extremadamente denso y duradero compuesto por 87% de fibras de bambú de hilo fundido natural y 13% de resina. Lo que provoca que el material ya no atrae bacterias, hongos, moho o insectos. Como no se agregan conservantes al bambú fundido en comparación con las maderas tratadas, el bambú fusionado no se filtra ni emite ningún químico. Como el bambú no incluye rayas ni nudos como las maderas naturales, tiene una apariencia mucho más perfecta que otros materiales hechos de maderas. Esta estructura de grano consistente también permite que distribuya el peso de manera muy uniforme, lo que aumenta su increíble durabilidad.

www.dassogroup.com

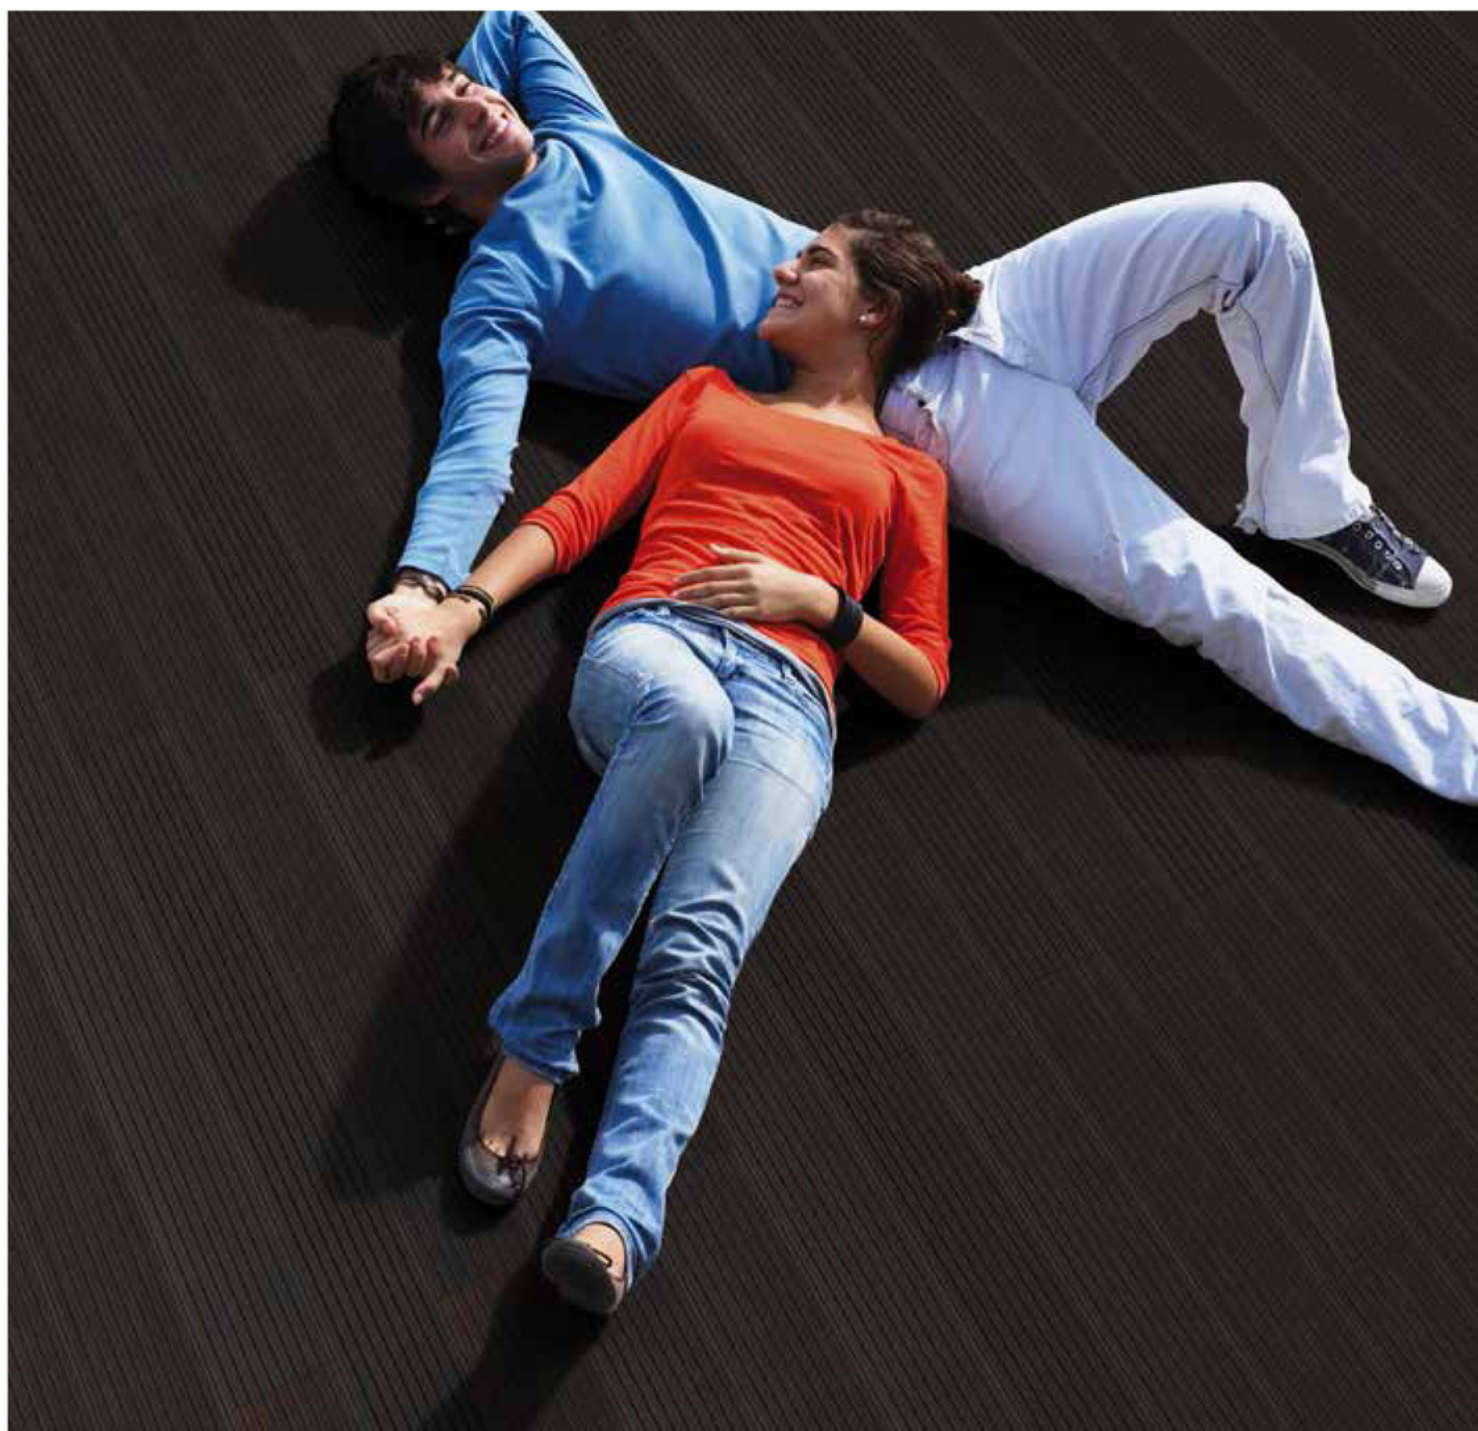



60.15



**TARIMA EXTERIOR DE BAMBU XTR DASSO®
PERFIL TRADICIONAL, RANURADO**

referencia	medidas	largo	precio
BAMESPXTR20PSR	137x20 mm	1850 mm	120,00 €/m²



Grapas para tarima perfil oculto:
ANCLAJES CON PROTECCIÓN SALINA:
ANC177MR500 Anclaje + tornillo Ref. 177MR, 500 ud.
Precio: 368,00 €/caja



RASTRELES
PTSI050030SC1 Rastrel Pino autoclave Clase IV
Canto recto, 48x28 mm. Precio: 2,60 €/m
RTR04828CEP Rastrel Tropical Cepillado 4 caras,
48x28 mm. Precio: 6,25 €/m
RTR04030 Rastrel Tropical 40x30 mm
Precio: 6,25 €/m
RTR05030 Rastrel Tropical 50x30 mm
Precio: 6,25 €/m
RTR05528 Rastrel Tropical 55x28 mm
Precio: 6,25 €/m



CLIPS
590240300 Clip inicio Deck Bambú + tornillo, 25 uds.
Precio: 21,75 €/caja
590240301 Clip acabado Deck Bambú + tornillo, 25 uds.
Precio: 21,75 €/caja



ELEVADOR PARA TARIMAS Producto bajo pedido.



PROTECTOR
Recomendamos DASSO® Faxe 2,5 l.
Aceite especial para tarimas de bambú
1 litro por cada 12-15 m² (aprox.)
Precio: 180,00 €



LIMTAREXT - Limpiador
Recomendamos DASSO® Faxe 2,5 l.
Limpiador para tarima exterior de bambú
1 litro por cada 100 m² (aprox.)
Precio: 85,00 €





**Calle Aparcamiento Sur s/n
Barrio de la Almozara
50011 ZARAGOZA
976 434 615**

**Ctra. Zaragoza - Sariñena, A 129, km 21
50161 PERDIGUERA (ZARAGOZA)**

**Polígono Industrial Els Olivars
C/ Torners
Nave industrial Nº 4
46196 CATADAU (VALENCIA)
601 120 337**

**Crta. Piqueras s/n
16120 VALERA DE ABAJO (CUENCA)-
654 554 080**

**Avda. de los Descubrimientos, 92-94.
Nave 1. Avda Industria, esquina C.
Los Artesanos
11130 CHICLANA DE LA FRONTERA (CÁDIZ)
649 704 952**

**Ctra. General de la Zamora
Planta baja nave 49
38419 LOS REALEJOS (TENERIFE)
922 355 505 / 606 680 328**